





TECNOVAP
L'ARTE DEL VAPORE™

ZASTOSOWANIE PAROWNIC W HOTELARSTWIE I GASTRONOMII





Parownica EVO BLU DET 2,45 kW, 6 bar

Jednofazowa parownica wyposażona w automatyczny system uzupełniania wody, elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze – True Temp; cyfrowy termometr, manometr, licznik czasu pracy, system "CALC" informujący o potrzebie czyszczenia bojlera. Układ dozowania detergentu w standardzie urządzenia.

Dane techniczne parownicy		
Bojler		Stal nierdzewna AISI 304
Obudowa		Górna i dolna obudowa – stal lakierowana
Pojemność bojlera	l	1,5
Pojemność zbiornika wody	l	3
Pojemność zbiornika chemii	l	1
Ciśnienie robocze	bar	6
Wydatek pary	g/min	64
Wydatek pary	kg/h	3,8
Temperatura pary	°C	165
Temperatura chemii	°C	90 - 125
Zasilanie	V-Hz	230 - 50/60
Moc maksymalna	kW	2,45
Moc bojlera	kW	2,4
Długość przewodu zasilającego	m	5
Waga		
Waga	kg	14
Wymiary opakowania		
Wymiary opakowania	cm	50 x 30 x 40

6
bar





AKCESORIA PAROWNICY ZESTAW NATRYSKOWY JULY 6 BAR



- wąż natryskowy 3 m
- 2 rury przedłużające
- ssawa prostokątna z włosiem
- ssawa trójkątna z włosiem
- czyścik do okien
- lanca parowa
- szczoteczka mosiężna \varnothing 28 mm
- szczoteczka ze stali nierdzewnej \varnothing 28 mm
- szczotka nylonowa \varnothing 28 mm
- szczoteczka trójkątna
- szczoteczka nylonowa \varnothing 60 mm
- skrobak parowy
- pierścień gumowy \varnothing 60 mm
- druciak
- detergent Vapo-Clean 5l

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- **czyszczenie i dezynfekcja** miejsc trudnodostępnych: fugi, cokoły, elementy armatury sanitarnej (umywalki, muszle klozetowe, prysznice, wanny, baseny) i zaplecza gastronomicznego (piekarniki, blachy, piece, zlewozmywaki)
- **odtłuszczenie, odplamianie, usuwanie klejów i ciężkich zabrudzeń** za pomocą pary wraz z **podgrzany**m detergentem podawanym przez parownicę
- **czyszczenie płaskich powierzchni twardych** (posadzki, ściany, okna, lustra, przeszklenia, elementy wyposażenia)
- **odświeżanie powierzchni tekstylnych** (dywany, wykładziny, tapicerka, krzesła i fotele) poprzez podawanie pary (wraz z detergentem)
- dezynfekcja odpływów, kratki zlewowych

Cena parownicy EVO BLU DET

Wyślij zapytanie: info@parownice.info



Parownica CARMEN MINI 2,45 kW, 6 bar

Jednofazowa parownica wyposażona w automatyczny system uzupełniania wody w bojlerze, elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze – True Temp, odkurzacz do zbierania na mokro z zaworem pływakowym. Wózek z uchwytem na wąż i lance, kabel, rurę przedłużającą i uchwyt na mopa parowego. Możliwość pracy w systemie ciągłym (ok. 4-5 h) z uwagi na automatyczny system uzupełniania wody w bojlerze. **Natrysk gorącej wody ułatwiający rozpuszczanie i splukiwanie nawarstwionych zabrudzeń w standardzie urządzenia.**

Dane techniczne parownicy		
Bojler		Stal nierdzewna AISI 304
Obudowa		Górna obudowa: PE Dolna obudowa: stal lakierowana
Pojemność bojlera	l	1,5
Pojemność zbiornika wody	l	2,5
Ciśnienie robocze	bar	6
Wydatek pary	g/min	62
Wydatek pary	kg/h	3,7
Temperatura pary	°C	165
Zasilanie	V-Hz	230 - 50/60
Moc maksymalna	kW	2,45
Moc bojlera	kW	2,4
Długość przewodu zasilającego	m	5
Dane techniczne odkurzacza		
Moc odkurzacza	kW	1,2
Pojemność odkurzacza	l	7,5
Przepływ powietrza	m ³ /h	170
Podciśnienie	mm	1700
Waga	kg	30
Wymiary opakowania	cm	40 x 40 x 78

6 bar





AKCESORIA PAROWNICY ZESTAW NATRYSKOWO-ODSYSAJĄCY STAR 6 BAR



- wąż natryskowo-odsysający 4 m Star 6 bar
- 2 rury przedłużające
- ssawa do posadzek
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- wkładka do dywanów
- lanca parowa
- ssawa odsysająca
- ssawa natryskowo-odsysająca
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- szczoteczka nylonowa \varnothing 28 mm
- natryskowo-odsysający czyścik do okna
- ssawa do tapicerki ze stali nierdzewnej
- detergent Vapo-Clean 5l lub Vapo-Food 5l

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- czyszczenie i dezynfekcja miejsc trudnodostępnych: fugi, cokoły, elementy armatury sanitarnej (umywalki, muszle klozetowe, prysznice, wanny, baseny), miejsc przygotowywania i wydawania posiłków (stołówki wraz ze sprzętem gastronomicznym: piekarniki, blachy, zlewozmywaki, stoły i krzesła będące wyposażeniem stołówek)
- czyszczenie płaskich powierzchni twardych (posadzki, ściany, okna, lustra, przeszklenia, elementy wyposażenia)
- dezynfekcja mebli szpitalnych (krzesła, fotele, łóżka, wózki szpitalne i socjalne, wózki pod aparaturę medyczną i zabiegową, stoły zabiegowe, szafki i stoliki przyłóżkowe, statywy infuzyjne oraz inne wyposażenie sal szpitalnych) i karetek
- czyszczenie, odplamianie powierzchni tekstylnych (łóżka i materace szpitalne) poprzez podawanie pary i **odessanie rozpuszczonych zanieczyszczeń**

Cena parownicy CARMEN MINI

Wyślij zapytanie: info@parownice.info



Parownica CARMEN PLUS INOX 3,65 kW, 6 bar

Jednofazowa parownica w ramie i obudowie ze stali nierdzewnej, wyposażona w automatyczny system uzupełniania wody w bojlerze, elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze – True Temp, układ dozowania detergentu, odkurzacz do zbierania na mokro z zaworem pływakowym. Wózek z uchwytami na wąż i lance, kabel, rurę przedłużającą i uchwyt na mopa parowego. Możliwość pracy w systemie ciągłym (ok. 4-5 h) z uwagi na automatyczny system uzupełniania wody w bojlerze.

Dane techniczne parownicy		
Bojler		Stal nierdzewna AISI 304
Obudowa		Stal nierdzewna AISI 304 BA
Pojemność bojlera	l	4
Pojemność zbiornika wody	l	3
Pojemność zbiornika chemii	l	3
Ciśnienie robocze	bar	6
Wydatek pary	g/min	97
Wydatek pary	kg/h	5,9
Temperatura pary	°C	165
Temperatura chemii	°C	90 - 125
Zasilanie	V-Hz	230 - 50/60
Moc maksymalna	kW	3,65
Moc bojlera	kW	3,6
Długość przewodu zasilającego	m	8
Dane techniczne odkurzacza		
Moc odkurzacza	kW	1,2
Pojemność odkurzacza	l	7,5
Przepływ powietrza	m ³ /h	200
Podciśnienie	mm	2200
Waga	kg	33
Wymiary opakowania	cm	60 x 45 x 75

6
bar





AKCESORIA PAROWNICY ZESTAW NATRYSKOWO-ODSYSAJĄCY STAR 6 BAR



- wąż natryskowo-odsysający 4 m Star 6 bar
- 2 rury przedłużające
- ssawa do posadzek
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- wkładka do dywanów
- lanca parowa
- ssawa odsysająca
- ssawa natryskowo-odsysająca
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- szczoteczka nylonowa \varnothing 28 mm
- natryskowo-odsysający czyścik do okna
- ssawa do tapicerki ze stali nierdzewnej
- detergent Vapo-Clean 5l lub Vapo-Food 5l

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- czyszczenie i dezynfekcja miejsc trudnodostępnych: fugi, cokoły, elementy armatury sanitarnej (umywalki, muszle klozetowe, prysznice, wanny, baseny), miejsc przygotowywania i wydawania posiłków (stołówki wraz ze sprzętem gastronomicznym: piekarniki, blachy, zlewozmywaki, stoły i krzesła będące wyposażeniem stołówek)
- czyszczenie płaskich powierzchni twardych (posadzki, ściany, okna, lustra, przeszklenia, elementy wyposażenia)
- dezynfekcja mebli szpitalnych (łóżka, wózki szpitalne i socjalne, wózki pod aparaturę medyczną i zabiegową, stoły zabiegowe, szafki i stoliki przyłóżkowe, statywy infuzyjne oraz inne wyposażenie sal szpitalnych) i karetek
- czyszczenie, odplamianie powierzchni tekstylnych (łóżka i materace szpitalne) poprzez **podawanie pary wraz z detergentem** i **odessanie rozpuszczonych zanieczyszczeń**

Cena parownicy CARMEN PLUS INOX

Wyślij zapytanie: info@parownice.info



STEAM MOP do użycia z parownicą **do użycia z parownicą**


Lekki i poręczny mop parowy dostępny z węzłem 5 m, kijem teleskopowym oraz wkładami z bawełny/poliestru lub mikrofibry o szerokości 40 cm. Mop posiada trójstopniową regulację pary na uchwycie oraz dozowanie detergentu.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- czyszczenie i dezynfekcja powierzchni twardych, posadzek, ścian, sufitów

STEAM MOP

Wyślij zapytanie: info@parownice.info

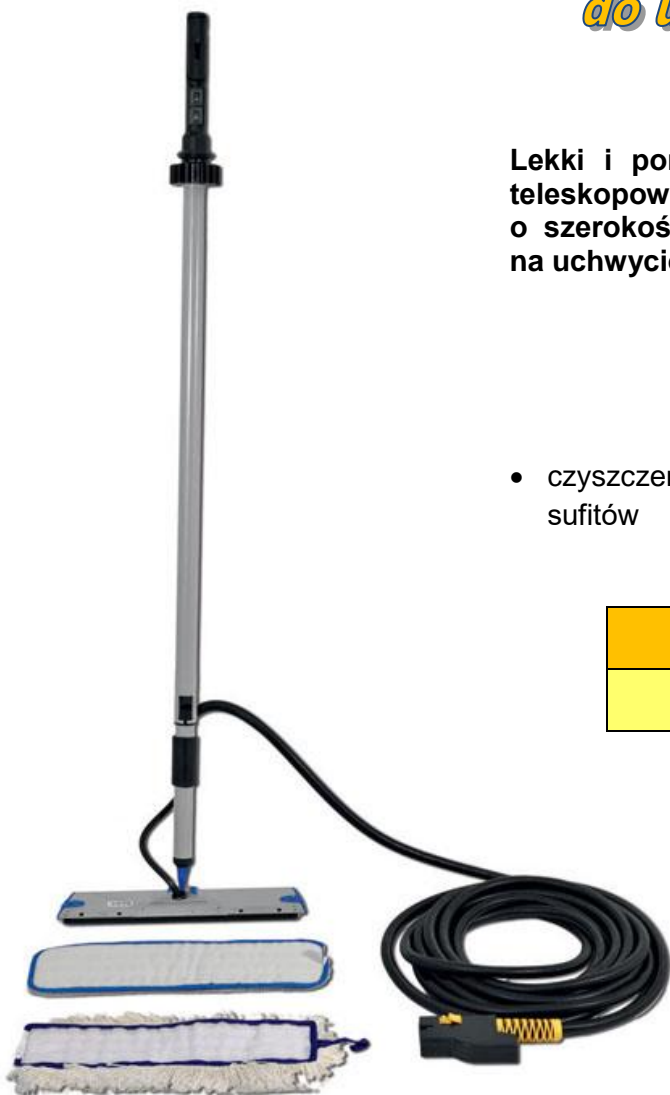

- mop parowy z dozowaniem detergentu 5m
- nakładka bawełna/poliester
- nakładka mikrofibra





CLEANING COMPANY

AL. POPRZECZNA 76/12-16
51-167 WROCŁAW

Tel/Fax: (71) 79 36 51

E-mail: info@parownice.info

www.parownice.info

